




## BAGUES D'ÉTANCHÉITÉ DESTINÉES AUX ARBRES ROTATIFS ET ARTICLES TECHNIQUES SUR-MESURE EN CAOUTCHOUC ET CAOUTCHOUC-MÉTAL

Rev. 00 24-11-2016

### BAGUES D'ÉTANCHÉITÉ TYPE BBS® DF et MX

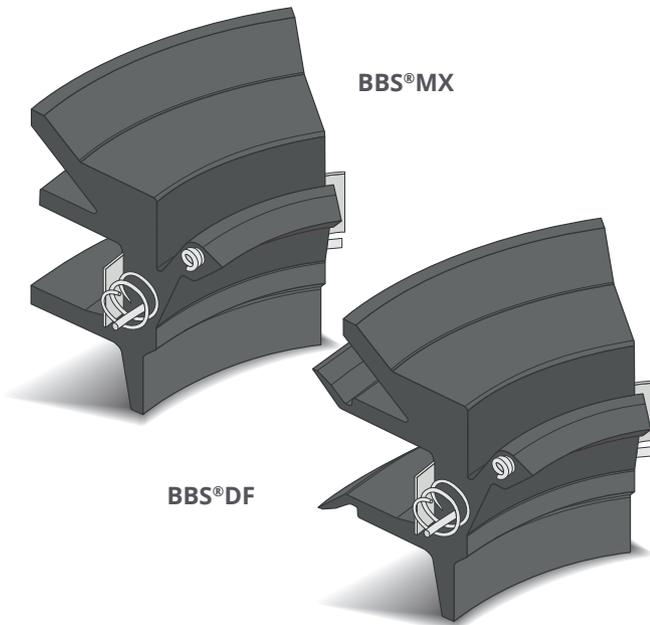

- Bague d'étanchéité fondamentale pour paliers à film d'huile.
- La bague d'étanchéité BBS® est disponible dans le modèle MX et dans le modèle DF afin de satisfaire toutes les exigences des clients.
- Employée dans les installations de laminage: cylindres d'appui (laminoirs à chaud et à froid).
- Chaque dimension de BBS® peut être approvisionnée avec sa bague d'étanchéité correspondante Water Gard ou avec des V-Rings spécifiques (joint secondaire)

#### Applications


Industrie sidérurgique

**Dimensions:** Veuillez contacter le bureau commercial

**Intervalle de températures de fonctionnement:**

- 40°C / + 160°C


BBS®MX

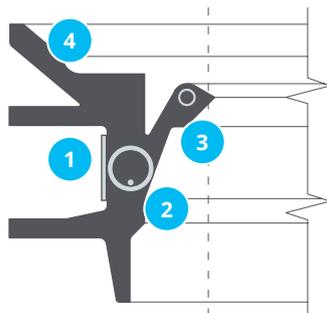

#### Caractéristiques Techniques

- 1 Barre métallique extérieure
- 2 Ressort spiralé intérieur équipé d'un câble vulcanisé dans le corps du joint
- 3 Ressort spiralé vulcanisé dans la lèvre d'étanchéité
- 4 Corps en élastomère

BBS®DF

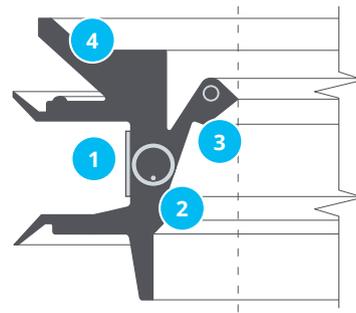

#### Matériaux

- 1 Barre métallique: AISI 301
- 2 Ressort spiralé équipé d'un câble: AISI 302
- 3 Ressort spiralé: C72 phosphaté
- 4 Mélanges: NBR; HNBR

Pour tous les profils et les dimensions de nos articles, nous vous prions de visiter notre site Internet ou de contacter nos bureaux.